




ENGEL

ー エンゲル冷蔵庫カタログ ー

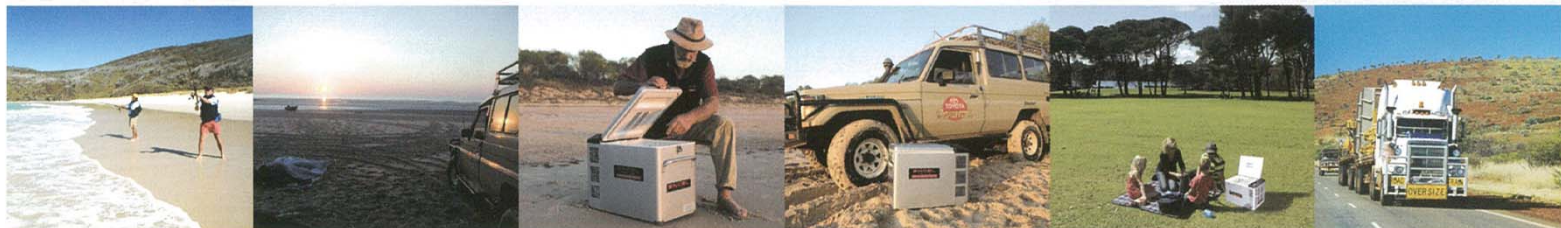

カー・ライフ、アウトドア・ライフを快適にサポート！ 仕事でも家庭でも大活躍。

ENGEL冷凍冷蔵庫があれば、いつでも快適、どこでも便利。
その実力は、欧米やオーストラリアへの累計出荷台数350万台以上という実績が
証明済です。
飲み物、生鮮食品、冷凍食品、氷、おしぼりなど、色々なものに使えてとっても便利！！



温度を1℃単位で設定でき、
庫内温度も表示します。

ENGEL独自の
スイングモーター

Portable
S
Small

ポータブル S シリーズ

14ℓ



MD14F
(DC12V専用)
56,000円(税抜価格)
DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら21本
ペットボトル 500ml 14本
ACアダプタ (オプション)

MHD14F
(DC12V専用)
70,200円(税抜価格)

DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 55℃ 350ml缶 なら21本
ペットボトル 500ml 14本 ACアダプタ (オプション)



14ℓ



MHD14F-DM
(DC12V専用)
89,000円(税抜価格)
DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 55℃ 350ml缶 なら21本
ペットボトル 500ml 14本 ACアダプタ デジタル バッテリー モニタ (オプション)

MT17F
68,000円(税抜価格)

AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら23本
ペットボトル 500ml 11本
ペットボトル 1.5ℓ 3本



15ℓ

21ℓ



MT27F
83,600円(税抜価格)
AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら28本
ペットボトル 500ml 17本
ペットボトル 1.5ℓ 6本

Portable
M
Middle

ポータブル M シリーズ

MT35F-P
96,400円(税抜価格)

AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら45本
ペットボトル 500ml 25本
ペットボトル 1.5ℓ 7本
デジタル バッテリー モニタ



32ℓ



MT45F-P
105,800円(税抜価格)

AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら60本
ペットボトル 500ml 32本
ペットボトル 1.5ℓ 10本
デジタル バッテリー モニタ

MT45F-C-P
110,800円(税抜価格)

AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら45本
ペットボトル 500ml 25本
ペットボトル 1.5ℓ 6本
デジタル バッテリー モニタ 2層式



40ℓ



MR040F
89,800円(税抜価格)
AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら50本
ペットボトル 500ml 30本
ペットボトル 1.5ℓ 10本

Portable
L
Large

ポータブル L シリーズ

MT60F
132,400円(税抜価格)

AC DC 冷凍 -18℃ 冷蔵 約5℃ 350ml缶 なら100本
ペットボトル 500ml 50本
ペットボトル 1.5ℓ 16本



60ℓ

※シガーライターソケットではご利用できません。

“速くよく冷える” ENGEL 冷凍冷蔵庫の6つの実力

- 1 マイナス18℃まで冷える 本格冷凍・冷蔵庫
- 2 車でもご家庭でも使えて とっても便利!!!
(AC/DC両電源対応・14ℓタイプは別売ACアダプタが必要)
- 3 消費電力が小さい エコ性能
(当社従来品対比 ▲20～30%)
- 4 とっても静か！作動音を抑えたサイレントタイプ
(14ℓタイプは当社従来品対比 ▲10dB)
- 5 優れた耐振構造により走行中の振動・傾斜にも強い
- 6 寒い季節にも とっても便利な 温蔵機能付きもあり！
(MHD14F & MHD14F-DM & MHRD-511F)

Built-In
T
Top loading

ビルトイン T シリーズ

40ℓ



MB40V-D
(据置きタイプ)
MB40V-DH
(吊下げ専用タイプ)
98,500円(税抜価格)
DC 冷凍 -15℃ 冷蔵 約5℃

Built-In
F
Front open

ビルトイン F シリーズ

40ℓ



SB47F
80,400円(税抜価格)
DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER



SB70F
89,100円(税抜価格)
DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER

Free-Standing
F
Front open

フリースタンディング F シリーズ

76ℓ



SD90F
127,200円(税抜価格)
DC 冷蔵 約5℃ ICE MAKER

トラック

11ℓ



MHRD-511F
(DC24V専用)
※取付工事費用が別途かかります。
104,800円(税抜価格)
DC 冷蔵 約5℃ 55℃

オプション



ACアダプタ
(MD14F, MHD14F用)
DC12V冷蔵庫をAC電源(ご家庭の電源コンセント)で
ご使用する場合の変換アダプタです。
13,800円(税抜価格)

DC対応延長コード
(ポータブル S シリーズ、ポータブル M シリーズ用)
シガーライターソケットやバッテリーまでの距離がある場合に
ご利用ください。同種コード(3m)の接続により6mまで延長
可能です。
2,400円(税抜価格)

フレームキット
(SD90F用)
本体に取り付ける事で、ビルトイン冷蔵庫としてご利用いただけます。
6,000円(税抜価格)

ヒンジASSY
(MT17F, MT27F, MT35F, MT45F用)
現状のヒンジを外し本製品を取り付ける事で、本体からドアが外れなくなります。
800円(税抜価格)

AC電源(ご家庭の電源コンセント)でご利用いただけます。 DC電源(12V・24V)または車のシガーライターソケット(12V)でご利用いただけます。 冷凍能力を表しています。この表示がある製品では、冷凍食品や氷の保存ができます。 冷たい飲料の飲み頃温度でもある、4～8℃に冷蔵が可能であることを表します。 温かい飲料の飲み頃温度でもある、52～58℃に温蔵が可能であることを表します。 別売ACアダプタを使用する事によりAC電源(ご家庭の電源コンセント)がご利用いただけます。 一般的なお飲料でもある350ml缶が、何本収納できるかを目安で表したものです。 500mlのペットボトルを何本収納できるかを目安で表します。 1.5ℓのペットボトルを何本収納できるかを目安で表します。 冷蔵庫内で製氷できることを表しています。 温度を1℃単位で設定でき、庫内温度も表示します。 デジタル バッテリー モニタ バッテリーの電圧低下を感じ、冷蔵庫を停止させバッテリーを保護します。 2層式 庫内が2層に分かれており、冷凍と冷蔵を同時に使用することができます。

●冷凍、冷蔵、温蔵各機能の庫内温度は、周囲温度30℃、無負荷(庫内に何も入れていない状態)での温度です。なお周囲温度が30℃を超えた場合、庫内温度が上がる場合があります。 ●使用条件により氷ができないことがあります。

各機種の仕様

型式	ポータブル S シリーズ					ポータブル M シリーズ			
	MD14F	MHD14F	MHD14F-DM	MT17F	MT27F	MT35F-P	MT45F-P	MT45F-C-P	
									
有効内容量(ℓ)	14	14	14	15	21	32	40	40	
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ	442×284×398			549×307×364	549×307×465	648×364×408	648×364×508		
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	348×190×213			291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398		
使用電源	DC12V			AC100V、DC12V/24V共通					
定格消費電力	AC100V	—	—	—	42W	42W	42W	42W	44W
定格電流	DC12V	2.8A	温:2.5A 冷:2.8A	温:2.5A 冷:3.0A	2.5A	2.5A	2.6A	2.6A	2.7A
	DC24V	—	—	—	1.3A	1.3A	1.4A	1.4A	1.5A
圧縮機	スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)								
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節		押しボタン式・自動温度調節		ダイヤル可変式・自動温度調節				
重量(kg)	11.5	11.5	11.6	16	15	21	24	24	
温蔵	—	○	○	—	—	—	—	—	
冷蔵	○	○	○	○	○	○	○	○	
冷凍	○	○	○	○	○	○	○	○	

型式	ポータブル M シリーズ	ポータブル L シリーズ	ビルトイン T シリーズ		ビルトイン F シリーズ		フリースタANDING F シリーズ	トラック
	MR040F	MT60F	MB40V-D (据置きタイプ)	MB40V-DH (吊下げ専用タイプ)	SB47F	SB70F	SD90F	MHRD-511F (DC24V専用)
有効内容量(ℓ)	38	60	40	40	40	57	76	11
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ	636×396×471	802×520×441	500×340×643	500×340×(約)644	423×511×530	506×602×530	528×552×778	580×400×254
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ	380×258×365	517×378×315	424×264×353		320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源	AC100V、DC12V/24V共通		DC12V/24V共通					
定格消費電力	AC100V	42W	66W	—	—	—	—	—
	DC12V	2.75A	4.2A	3.0A	3.0A	2.5A	3.0A	—
	DC24V	1.4A	2.1A	1.5A	1.5A	1.3A	1.5A	温:2.2A 冷:1.4A
圧縮機	スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)							
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節							
重量(kg)	22	33	20	20	18	20	28	15
温蔵	—	—	—	—	—	—	—	○
冷蔵	○	○	○	○	○	○	○	○
冷凍	○	○	○	○	—	—	—	—

※1 外形寸法はハンドルを除く。

愛情点検



愛情点検マーク

長年ご使用の冷蔵庫の点検を

こんな症状が出たら
要注意!

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焼け焦げるような臭いがする。
- 冷蔵庫の床面にいつも水が溜まっている。
- さわるとビリビリ電気を感ずる。
- 異常な音が聞こえる。
- 冷蔵庫が冷えない。
- その他、気になる異常や故障。

上記のような症状の時は、使用を中止し、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アースを確実に取り付けてください。
- 常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電の恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学術資料など入れないでください。本カタログの冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒すると、けがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

お求め・お問い合わせは下記の取扱店へどうぞ。

当社は、ISO 9001/14001取得の責任ある企業です。

96年6月、ISO(国際標準機構)9001による冷凍・冷蔵庫等の設計から製造にわたる「品質保証体制」の認証を取得。さらに97年12月、14001による「環境マネジメント体制」においても認証取得。品質と環境に責任を持つ企業です。

- 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- 商品をご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 商品の色は、実際と異なる場合があります。