

ENGEL

A LEGEND IN RELIABILITY[®]



ポータブル冷蔵庫カタログ



全世界累計販売台数 450 万台

安心と信頼の 日本老舗ブランド

独自技術で「振動に強くよく冷える」

S

【ポータブル S シリーズ】



MD14F
61,300 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 14本 2L 4本

DC12V
ACアダプタ



MHD14F
75,800 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 温蔵
55℃ 500 mL 14本 2L 4本

DC12V
ACアダプタ



MHD14F-DM
81,300 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 温蔵
55℃ 500 mL 14本 2L 4本

DC12V
ACアダプタ



14 L

オプション



AC アダプタ
13,800 円 (税抜)

MD14F、
MHD14F 用

DC12V 冷蔵庫を AC 電源 (ご家庭の
電源コンセント) でご利用する場合の
変換アダプタです。
●コード全長 2.97 m

M

【ポータブル M シリーズ】



MT35F
107,700 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 25本 2L 6本

DC12V DC24V AC



MR040F
100,000 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 30本 2L 6本

DC12V DC24V AC

F

【ビルトイン F シリーズ】



SB30F
105,900 円 (税抜)

 冷凍
-8℃ 冷蔵
5℃


DC12V DC24V



SB70F
100,300 円 (税抜)

 冷蔵
5℃ ICE
MAKER

DC12V DC24V

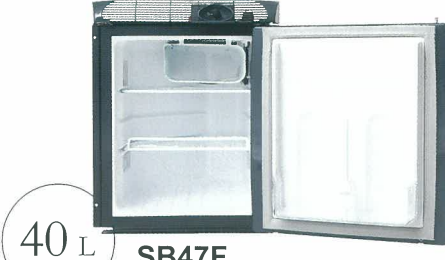

SB47F
93,300 円 (税抜)

 冷蔵
5℃ ICE
MAKER

DC12V DC24V



MT17F
74,300 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 11本 2L 2本

DC12V DC24V AC



MT27F
90,400 円 (税抜)

 冷凍
-16℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 17本 2L 4本

DC12V DC24V AC



MT45F 1槽式
119,200 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 32本 2L 8本

DC12V DC24V AC



MT45F-C 2槽式
122,800 円 (税抜)

 冷凍
-15℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 25本 2L 4本


DC12V DC24V AC

T

【ビルトイン T シリーズ】

F

【フリースタンディング F シリーズ】

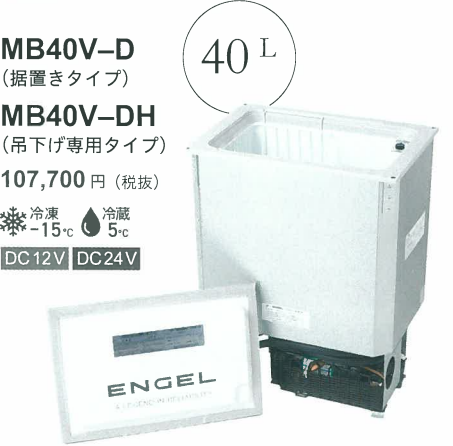

MB40V-D
(据置きタイプ)
MB40V-DH
(吊下げ専用タイプ)
107,700 円 (税抜)

 冷凍
-15℃ 冷蔵
5℃

DC12V DC24V



SD90F
145,300 円 (税抜)

 冷蔵
5℃ ICE
MAKER

DC12V DC24V

L

【ポータブル L シリーズ】



MT60F
147,400 円 (税抜)

 冷凍
-18℃ 冷蔵
5℃ 500 mL 50本 2L 16本

DC12V DC24V AC



60 L

【トラック専用冷蔵庫】



MHRD-511F
110,300 円 (税抜)

 冷蔵
5℃ 温蔵
55℃

DC24V

●取付工事費用が別途かかります



11 L

各種の仕様

※1 ハンドルを含む

※2 アクセサリーソケットではご利用できません

型 式	ポータブル										
	S シリーズ					M シリーズ			L シリーズ		
											
	MD14F	MHD14F	MHD14F-DM	MT17F	MT27F	MT35F	MT45F 1 槽 式	MT45F-C 2 槽 式	MR040F	MT60F	
有効内容量 (L)	14			15	21	32	40		38	60	
外形寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	442×284×398			549×307×364 630×307×364 (※ 1)	549×307×465 630×307×465 (※ 1)	648×364×408 737×364×408 (※ 1)	648×364×508 737×364×508 (※ 1)		636×396×471 768×396×471 (※ 1)	802×520×441 892×520×441 (※ 1)	
庫内有効寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	348×190×213			291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398		380×258×365	517×378×315	
使用電源	DC 12 V			DC 12 V/24 V、AC 100 V 共通							
定 格 電 流	DC 12 V	2.8 A	温 : 2.5 A 冷 : 2.8 A	温 : 2.5 A 冷 : 3.0 A	2.5 A	2.5 A	2.6 A	2.6 A	2.7 A	2.75 A (※ 2)	
	DC 24 V	—	—	—	1.3 A	1.3 A	1.4 A	1.4 A	1.5 A	1.4 A 2.1 A	
定 格 消 費 電 力	AC 100 V	アダプタで使用可能			42 W	42 W	42 W	42 W	44 W	42 W 66 W	
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節			押しボタン式・自動温度調節							
				ダイヤル可変式・自動温度調節							
重 量 (kg)	11.5	11.5	11.6	16	15	21	24	24	22	33	
温 蔵 (℃)	—	55	55	—	—	—	—	—	—	—	
冷 蔵 (℃)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
冷 凍 (℃)	-18	-18	-18	-18	-16	-18	-18	-15	-18	-18	
付 属 コ ー ド 寸 法 (m)	DC 12 V 用 アクセサリソケット	3.00			3.00					—	
	DC 12/24 V 用 バッテリー	—			0.50					—	
	AC 100 V 用	—			1.83					—	

型 式	ビルトイン					フリースタンディング	トラック専用冷蔵庫
	T シリーズ		F シリーズ			F シリーズ	
							
有効内容量 (L)	40		30	40	57	76	11
外形寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	500×340×644		440×716×250	423×511×530	506×602×530	528×552×778	580×400×254
庫内有効寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	424×264×353		380×487×182	320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源	DC 12V/24V 共通						DC 24V
定格電流	DC 12V	3.0 A	3.0 A	3.4 A	2.5 A	2.5 A	3.0 A
定格消費電力	DC 24V	1.5 A	1.5 A	1.7 A	1.3 A	1.3 A	1.5 A
温度調整器	AC 100V	—	—	—	—	—	—
重量 (kg)	ダイヤル可変式・自動温度調節						—
温 蔵 (°C)	20	20	21.5	18	20	28	15
冷 蔵 (°C)	—	—	—	—	—	—	55
冷 凍 (°C)	5	5	5	5	5	5	5
温度調整器	-15	-15	-8	—	—	—	—

安全に関するご注意 | ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- 商品をご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 商品の色は、実際と異なる場合があります。

当社は、ISO 9001/14001 取得の責任ある企業です。

1996年6月、ISO (国際標準機構) 9001 による冷凍・冷蔵庫等の設計から製造にわたる「品質保証体制」の認証を取得。さらに1997年12月、ISO14001 による「環境マネジメント体制」においても認証取得。品質と環境に責任を持つ企業です。



澤藤電機株式会社
SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.

本社・新田工場
〒370-0344
群馬県太田市新田早川町3番地 TEL. 0276-56-7115
ENGEL お客様専用ダイヤル TEL. 0276-56-7325

